

RTD-15

TORNELLO A ROTORE A TUTTA ALTEZZA

I tornelli della serie RTD-15 sono destinati allo sbarramento totale della zona di passaggio. E' possibile l'impiego del tornello sia all'interno dei locali, sia all'aperto. La protezione aggiuntiva del tornello contro le precipitazioni atmosferiche e i tentativi di intrusione viene ottenuta tramite l'installazione della tettoia RTC-15 opzionale accoppiata con il tornello in una struttura unica



COMPOSIZIONE

- un tornello con l'elettronica di comando integrata
- un quadro di telecomando
- un tettoia (opzionale)
- un telaio di montaggio (opzionale)



DESCRIZIONE

Il tornello a rotore a tutta altezza RTD-15 viene impiegato per il controllo di accesso nei locali con le esigenze elevate al controllo di accesso e con la necessità dello sbarramento totale della zona di passaggio in altezza. La serie presente dei tornelli può essere impiegata sia all'interno degli edifici, sia far parte dei sistemi della sicurezza perimetrale.

La resistenza alla corrosione e la rigidità della struttura saldata del tornello eseguita dalla lega di alluminio assicurano l'alto livello di affidabilità e protezione contro vandalismo, nonché garantiscono la lunga durata del tornello nelle condizioni sfavorevoli dell'ambiente.

Il rivestimento polimerico ad alta resistenza possiede le proprietà migliorate di resistenza alla corrosione ed ad urti. Per la semplificazione ed aumento della qualità del montaggio è previsto il telaio di montaggio RF01. Il telaio di montaggio aggiuntivo permette di installare il tornello anche sul terreno molle.

Il tornello è dotato degli indicatori integrati del permesso e divieto del passaggio a LED iperluminosi. Esiste la possibilità di collegamento degli indicatori luminosi supplementari esterni.

I tornelli della serie RTD-15 possono funzionare sia in modo autonomo dal quadro di comando o dal dispositivo di telecomando, sia dal sistema di controllo e gestione dell'accesso. Il comando dei modi di funzionamento del tornello viene eseguito indipendentemente per ogni direzione del passaggio.

Oltre a ciò nel tornello sono previsti:

- l'illuminazione della zona di passaggio, due lampade alogene di illuminazione sono integrate nella trave di comando e sono incluse nella nomenclatura di fornitura standard;
- il bloccaggio della corsa inversa del rotore, viene esclusa la possibilità di rotazione al giro del rotore all'angolo superiore a 60°;
- lo sbloccaggio automatico del rotore al segnale della segnalazione antifurto e antincendio (l'ingresso dello sbloccaggio di emergenza "Fire Alarm").


La presenza di due serrature integrate dello sbloccaggio meccanico (una serratura ad una direzione), permette di aprire subito il tornello con una apposita chiave per il passaggio libero in caso di necessità (per esempio, nel caso di interruzione di alimentazione).

TTD-03.2


TORNELLO A TRIPODE A BOX



Tensione di alimentazione	22-30 V
Potenza	30 W
Consumo di corrente	1,2 A
Numero di direzioni di movimento	2
Capacità di flusso (nella modalità del passaggio singolo)	20 persone/min
Capacità di flusso (nella modalità del passaggio libero)	30 persone/min
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	1600×1800×2325 mm
Larghezza della zona di passaggio	755 mm
Intervallo di temperatura operativo	da -40°C a +55°C
Grado di protezione	IP54

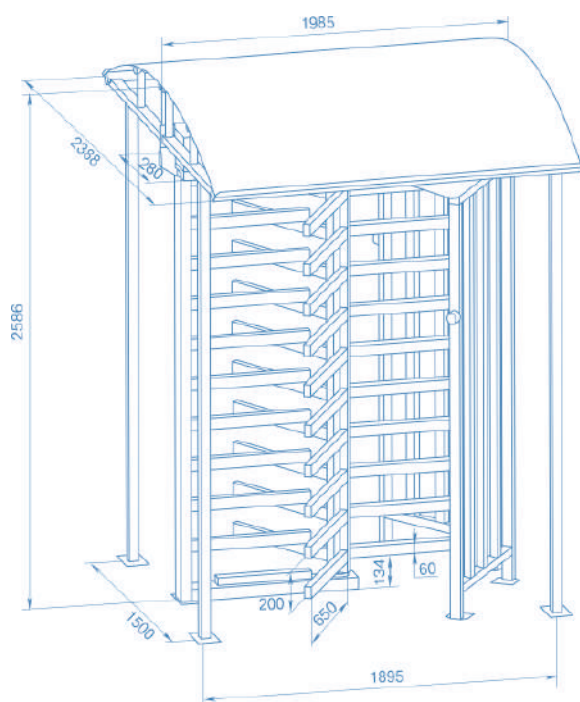

persone/min.



sblocco meccanico




direzioni di movimento



intervallo di temperatura



grado di protezione



tensione di alimentazione

XENIASOFT SRL

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)
Tel: (+39) 095 393 205
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it