

TTR-08A



TORNELLO A TRIPODE COMPATTO CON SISTEMA ANTIPANICO AUTOMATICO



Il TTR-08A è un tornello compatto a tripode resistente agli agenti atmosferici per applicazioni all'esterno senza necessità di tettoia di protezione. Il tornello è dotato delle braccia automatiche antipanico, degli indicatori LED e dei posti speciali per l'incasso dei lettori nella struttura del tornello. Nel caso di mancanza di corrente o ricevendo segnale del pulsante d'emergenza le braccia del tornello si abbassano automaticamente lasciando il passaggio libero nelle situazioni di emergenza.

Con il suo design moderno ed elegante il TTR-08A rappresenta una soluzione ideale per il controllo di accessi presso uffici, banche, industrie ecc. sia all'interno che all'esterno.

MATERIALE

Struttura: acciaio inox AISI 304

Elementi interni della struttura: AISI 304 oppure AISI 316

Bracci tornello: acciaio inox AISI 304 lucido



COLORI DISPONIBILI E FINITURE

Struttura: acciaio inox

Braccia di barriera: acciaio inox

Colori RAL a scelta su richiesta

MECCANISMO

Dispositivo di posizionamento del tripode: un sistema di auto-calibratura per assicurare la rotazione completa delle braccia nella posizione originaria

Controllo bidirezionale del passaggio

Blocco elettromeccanico per garantire un'unica rotazione

Dispositivo di posizionamento del tripode

Ammortizzatore idraulico per assicurare un funzionamento regolare e silenzioso

Chiave meccanica per sblocco tornello in caso di emergenza

Posti speciali per l'incasso dei lettori



ELETTRONICA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo del TTR-08 viene gestito attraverso il dispositivo elettromeccanico localizzato all'interno della struttura e consiste in:

Logica di controllo via CLB (Control Logic Board)

Questa gestisce i comandi in ingresso ed in uscita del tornello.

Meccanismo con sensori ottici di rotazione e blocco

Chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di emergenza

L'elettronica è protetta da potenziali corto circuiti, sovraccarichi di tensione e tentativi di inversione di polarità



OPZIONI DISPONIBILI

UPS per alimentazione d'emergenza

Rivelatore di intrusione

Sirena (per segnalazioni di tentativi di accesso non autorizzati)

Bullone di ancoraggio (SORMAT PFG IR 10-15)


PREPARAZIONE DEL SITO PER L'INSTALLAZIONE

Si raccomanda di installare il tornello su una superficie solida con resistenza di almeno 300Nmm-2. A titolo esemplificativo, su una base di calcestruzzo con uno spessore di almeno 150mm.

Condotte e/o tubazioni orizzontali che corrano sotto il tornello devono essere posti ad almeno 140mm sotto il piano di calpestio.


I cablaggi di eventuali condotte metalliche devono uscire di almeno 50mm dalla pavimentazione.

Assicurare l'integrità strutturale e la resistenza dell'area di installazione è responsabilità del cliente.

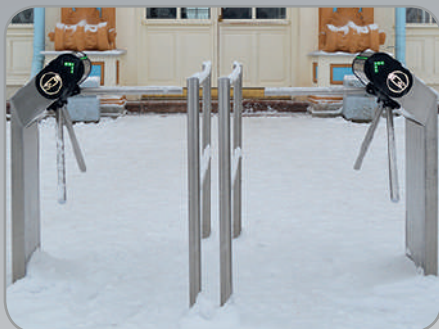

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Alimentazione / Potenza	12V DC
Capacità di passaggio max	30 persone/minuto
Dimensioni (L x P x A)	777 x 798 x 1084mm
Capacità di passaggio libero	60 persone/minuto
Larghezza passaggio	500mm
Temperatura operativa	-20°C fino a +55°C

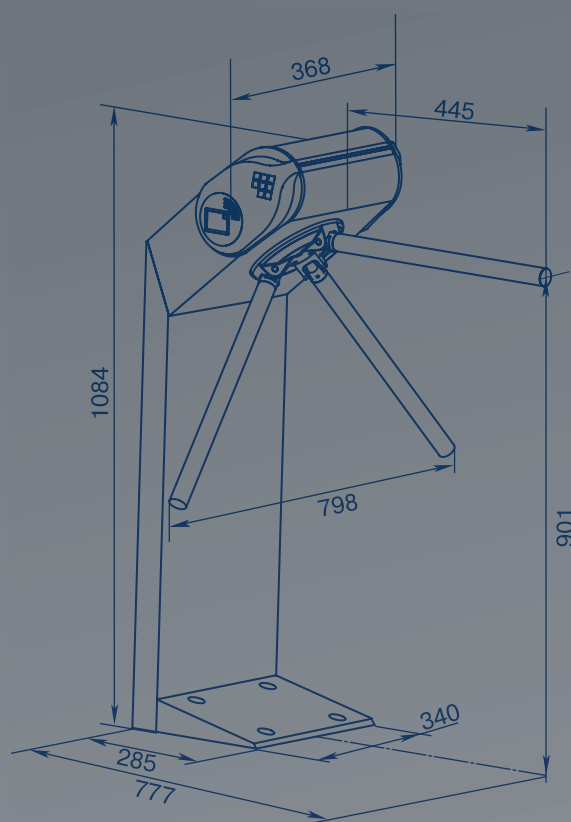

TTR-08A

TORNELLO A TRIPODE COMPATTO CON SISTEMA DI PANICO AUTOMATICO



Xeniasoft SRL

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)
Tel: (+39) 095 393 205
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it